

Памятка по эксплуатации горелок TIG FX (с гибким корпусом)


Уважаемый клиент!

Вы приобрели высококачественный продукт!

Горелка FX с водяным охлаждением требует особенно аккуратного обращения – не допустимы резкие движения при сгибании гусака. Сгибать гусак рекомендуется под углом max. 70 градусов.

Рекомендуемое количество сгибаний:

- воздушные горелки максимально 300раз (стандартные горелки 150раз)
- водяные горелки максимально 90раз (стандартные горелки 50шт)

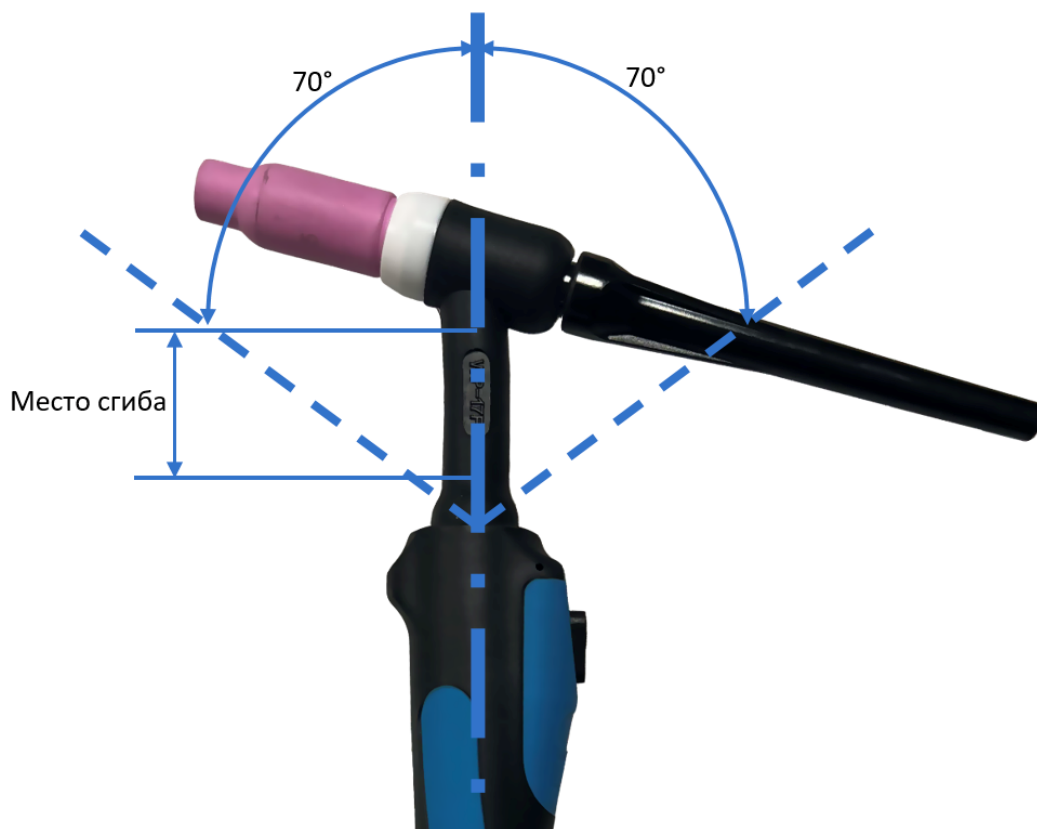

Ваше бережное отношение увеличит срок службы горелок FX!