




HRT 18SC
 с водяным
 охлаждением

100% (10 мин.)
 AC: 300 A
 DC: 400 A
 Ø 1.0 - 4.8 мм

HRT 18SC

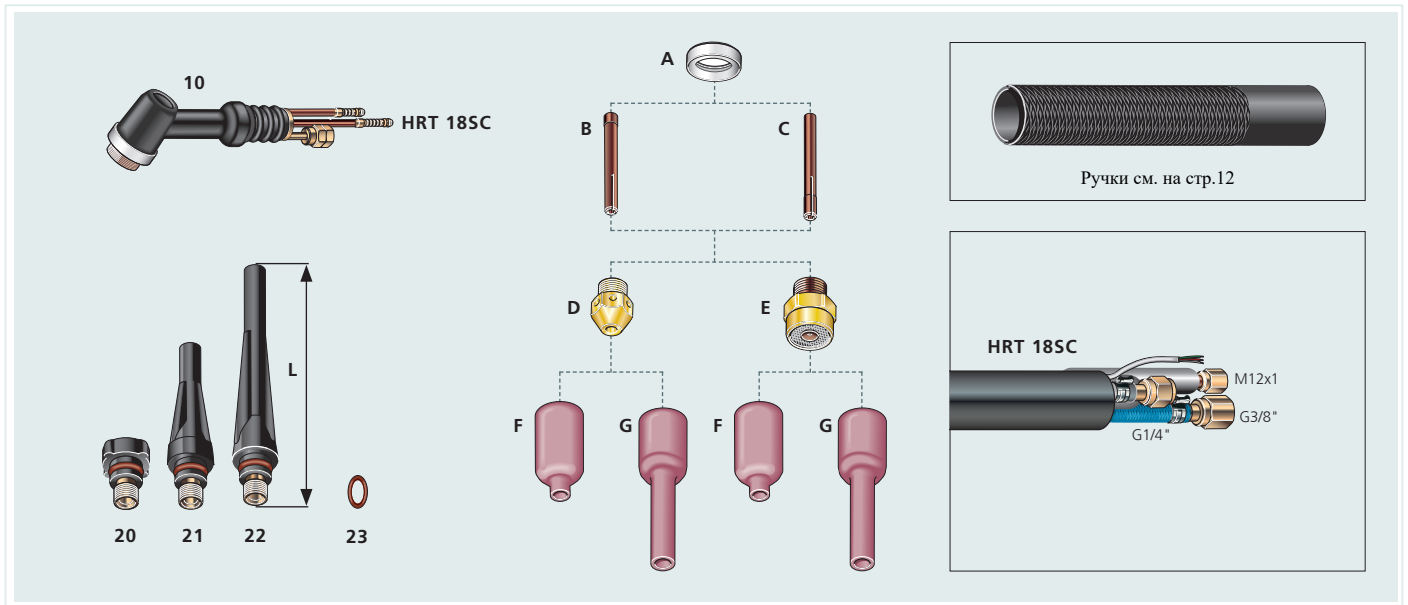

Горелки и комплектующие

				Арт. корпуса	Арт. горелки
10	Корпус горелки	18SC		405N400802	415N40CLC*
20	Колпачок	короткий	L = 24 мм	57Y04	402N170100
21	Колпачок	средний	L = 58 мм	57Y05	402N170150
22	Колпачок	длинный	L = 121 мм	57Y02	402N170200
23	Кольцо			98W18	365N200096
A	Изолятор			18NG	405N400001

	Ø 1.0 мм Ø 0.040"	Ø 1.6 мм Ø 1/16"	Ø 2.4 мм Ø 3/32"	Ø 3.2 мм Ø 1/8"	Ø 4.0 мм Ø 5/32"	Ø 4.8 мм Ø 3/16"
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Цанга							
▶ B	стандарт, L=50 мм	10N22	10N23	10N24	10N25	54N20	-
		402N170500	402N170502	402N170503	402N170504	402N170505	-
C	Heavy duty, L=50 мм	-	-	-	10N25HD	54N20HD	18C36
		-	-	-	405N400504	405N400505	405N400506

Держатель цанги					
▶ D	L=19.5 мм	Ø 1.0-3.2 мм		Ø 3.2-4.8 мм	
		405N401000		405N401001	

Газовая линза							
▶ E	L=21.3 мм	18GL04	18GL16	18GL32	18GL18	18GL53	18GL36
		405N401301	405N401302	405N401303	405N401304	405N401305	405N401306

	№ 4 Ø 6.5 мм Ø 1/4"	№ 5 Ø 8.0 мм Ø 5/16"	№ 6 Ø 9.5 мм Ø 3/8"	№ 7 Ø 11 мм Ø 7/16"	№ 8 Ø 12.5 мм Ø 1/2"	№ 11 Ø 17.5 мм Ø 11/16"
--	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

Керамические сопла							
▶ F	стандарт, L=42.0 мм	54N18	54N17	54N16	54N15	54N14	54N19
		401N222200	401N222201	401N222202	401N222203	401N222204	401N222206
G	стандарт, L, L=76.0 мм	54N18 L	54N17 L	54N16 L	54N15 L	54N14 L	-
		401N222211	401N222207	401N222208	401N222209	401N222210	-

* = длина горелки

▶ = стандарт

Под заказ возможны различные длины корпусов и кабелей горелки, подробности уточняйте у менеджеров