




TBi SelfLock

Кабельный штекер

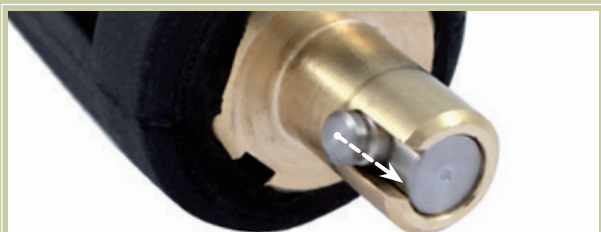

Усиленный пружиной штекер TBi Selflock нового типа при фиксации зажимается автоматически и крепко соединяет штекер с втулкой. Используется таким же образом, как и неразъемный штекер стандартного исполнения.



Почти в каждой системе имеются слабые штекерные соединения.

Использование штекера TBi Selflock сразу окупается уже при первой сварке благодаря предупреждению возникновения дефекта, предотвращению отклонения от процесса или исключению необходимости проведения ремонта!

Теперь еще более надежный

- Фиксатор, усиленный пружиной, предотвращает самопроизвольное раскручивание в результате вибрации или перепада температуры;
- Стабильный процесс сварки благодаря неизменно низкому перепаду напряжения;
- Не подвержен чрезмерному перегреву; риск повреждения источника тока и присоединенного кабеля отсутствует;
- Надежное соединение даже при небольшом моменте затяжки;
- Увеличивает срок службы соединений носителей тока и кабелей;
- Уменьшает риск получения повреждений оператором.

Идеальное улучшение системы, особенно:

- В сфере промышленности и автоматизации;
- В сварочных системах, к которым предъявляются высокие требования по качеству;
- В соединениях, которые часто раскручиваются;
- В соединениях, которые не нужно постоянно контролировать.

Технические характеристики

Тип кабельного штекера	Макс. ток при ПВ 60%	Макс. ток при ПВ 100%	Арт. номер
TBi SelfLock 35/50 Хвостовик: 13 мм, для кабеля 35-50 мм ²	300 А	225 А	711P101101
TBi SelfLock 50/70 Хвостовик: 13 мм, для кабеля 50-70 мм ²	400 А	300 А	711P101201
TBi SelfLock 70/95 Хвостовик: 13 мм, для кабеля 70-95 мм ²	500 А	375 А	711P101301

Штекеры TBi SelfLock совместимы со всеми втулками, согласно EN 60974-12.