

Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

ООО «ПКФ ТЕХНОТЕРМ-С»

ООО « П К Ф Т Е Х Н О Т Е Р М - С »

e-mail: info@tehnoterm-s.ru
тел. (812) 458-85-64

Подпись:

Дата :

**Горелка
для дуговой полуавтоматической
сварки в защитных газах**

HRT 8G TESLA

Паспорт

[e-mail: info@tehnoterm-s.ru](mailto:info@tehnoterm-s.ru)

тел. (812) 458-85-64

1. Общие сведения об изделии

- 1.1 Горелка HRT 8G TESLA предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов
- 1.2 Горелка изготовлена в соответствии со стандартами ЕАС и ISO 9001.

2. Технические характеристики

Номинальный сварочный ток (сварка в смеси Ar- CO ₂)	400А
Номинальный сварочный ток (сварка в CO ₂) А	430А
Продолжительность включения при длительности цикла 10 мин., ПВ%	60
Тип охлаждения	Газовое
Диаметр электродной проволоки	1.6-3.2
Длина (м)	3, 4 или 5

3. Стандартная комплектация

Горелка HRT 8G TESLA 163N3Y23_0*

В горелке установлены:


Канал напр. (диаметр проволоки 1.6-2.4)	324N3570_4*
Наконечник M10 L=33мм под проволоку 1.6 мм	340N161402
Держатель наконечника M10 L=29мм	342N010072
Сопло коническое ø 16 мм	345N022173
Изолятор сопла	346N054860

* вместо _ указывается длина 3 ,4 или 5 м

Для заказа остальных комплектующих используйте раскладки горелок, представленные на нашем сайте www.tehnoterm-s.ru.

4. Устройство и принцип работы

- 1.1 Горелка предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки.
- 1.2 Горелка состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие), коаксиального комбинированного кабеля, направляющего канала и суппорта с евроадаптером.
- 1.3 Евроадаптер осуществляет совмещенный подвод тока, электродной проволоки, защитного газа и сигнала цепей управления.
- 1.4 В процессе работы необходимо следить за состоянием наконечника, сопла и спирали. Наконечник и сопло очищать от брызг металла. При изношенности заменять. Для продления срока службы рекомендуется использование антипригарных средств торговой марки SUPERON:
 - Superon Спрей антипригарный ANTI SPATTER (NF) 400g
 - Superon Спрей керамический CERAMIC ANTI SPATTER 400g
 - Superon Паста антипригарная NOZZLE DIP GEL 300g
 - Superon Жидкость антипригарная Super ANTI SPATTER 10kg

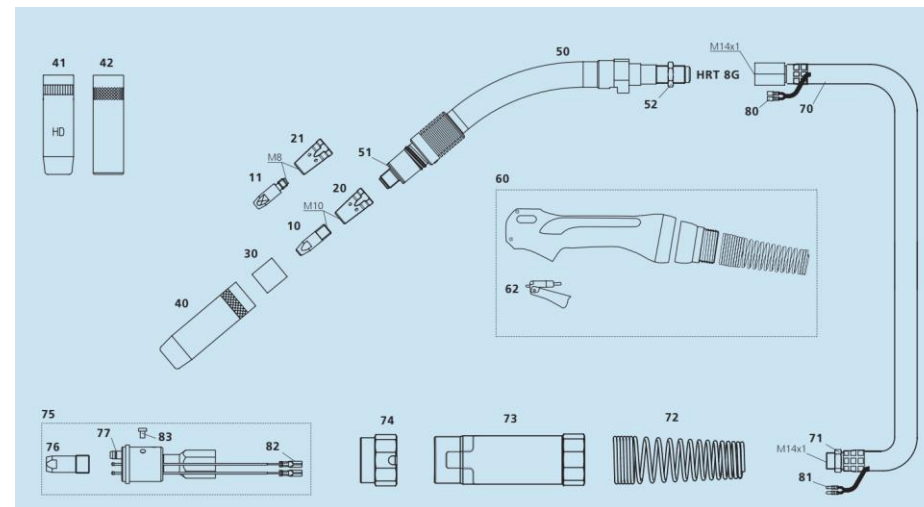

ВНИМАНИЕ!

Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки.

Спираль и наконечник должны соответствовать подаваемой электродной проволоке!

Не допускается заправка проволоки при изогнутом или свернутом кабеле горелки!

5. Гарантийные обязательства

- 1.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 1.2 Инструкция по эксплуатации горелок находится на нашем сайте по адресу www.tehnoterm-s.ru в разделе «Документация».
- 1.3 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, наконечники, держатели наконечников, каналы направляющие, газовые диффузоры), а также на горелку в целом в случае комплектации неоригинальными запасными и расходными частями.
- 1.4 В случае обнаружения неисправности по вине изготовителя обращайтесь к компании ООО «ПКФ Технотерм-С».